







Produkt-oversigt 2023





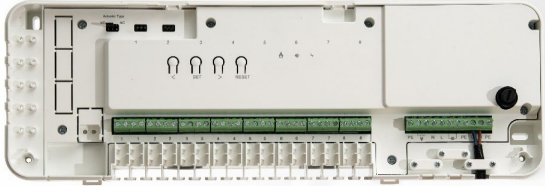

Indholdsfortegnelse

Gulwarmestyring	3
Gulvarme shunte	4
Gulvarme fordelerrør	5
PR Gulvarme udlægningssystemer.....	6
Quick Heat® gulvarme.....	6
Cirkulationspumper	7
Varmepumpe tilbehør.....	8
Kontakt	10

Gulvvarmestyring

Gulvvarmestyring			VVS nummer	Produktark	Foto
PR HL Basisenhed 8 zoner			466440116	JA	
PR HL Basisenhed 16 zoner			466440216	JA	
<p>PR HL Basisenhed kan styre 16 kredse og 8 zoner / 16 kredse og 16 zoner. Styringen er konstrueret til anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kalorifervermeanlæg.</p> <p>PR HL Basisenhed giver mulighed for multi-kodning. Det betyder, at samme rumtermostat kan kodes ind på flere zoner. Dertil kommer styring af pumpestop og kedelstyring.</p>					
PR HL 1 Zone trådløs styring digital			466441101	JA	
<p>Den trådløse PR HL 1 Zone styring kan erstatte de fleste almindelige rumtermostater i boliger. Styringen er konstrueret for anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kalorifervermeanlæg. Styringen er indkodet fra fabrik og klar til brug.</p>					
PR HL trådløs digital rumtermostat			466441801	JA	
PR HL trådløs analog rumtermostat			på vej	på vej	
<p>PR HL rumtermostater kan erstatte de fleste almindelige rumtermostater i boliger. Styringen er konstrueret for anvendelse i forbindelse med gulv-, radiator-, konvektor-, stråle- og kalorifervervarme anlæg.</p> <p>PR HL digital rumtermostat har indbygget temperatur display samt "komfort heat mode" (konstant lunt gulv). Øvrige funktioner fremgår af tekniske produktark.</p> <p>PR HL analog rumtermostat har samme anvendelsesmuligheder, men leveres uden temperatur display og uden komfort funktionen.</p>					
PR HL telestat 24 volt			vare nr: 05.6345.024	JA	
PR HL telestat 230 volt			466441930	JA	
<p>PR HL telestater type NC leveres som "normalt lukket". Det vil sige, at når telestaterne er strømløse, vil de lukke for ventilen/fordelerrøret og åbne når de får spænding. PR HL telestaterne er forsynet med åben lukke indikator således, at man udmiddelbart kan se om de er åbne eller lukkede. Det giver mulighed for en hurtig og effektiv kontrol af funktion og telestatens stilling.</p>					



Gulvarme shunte

Gulvarme shunte	VVS nummer	Produktark	Foto
PR HL Shunt 2-16 kredse	466442108	JA	
<p>PR HL Shunt kan anvendes på varme- og køleanlæg. PR HL Shunt fungerer ved, at en termisk blandeventil automatisk indregulerer fremløbstemperaturen til gulvarmekredsen. Temperaturen indstilles på termostaten, som derefter fastholder den indstillede temperatur. Temperaturen kan aflæses på det medfølgende påspændingstermometer. Kan anvendes med PR HL Gulvarme-fordelerrør.</p>			
PR HL 2 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442562	JA	
PR HL 3 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442563	JA	
PR HL 4 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442564	JA	
PR HL 5 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442565	JA	
PR HL 6 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442566	JA	
PR HL 7 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442567	JA	
PR HL 8 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442568	JA	
PR HL 9 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442569	JA	
PR HL 10 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442570	JA	
PR HL 11 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442571	JA	
PR HL 12 kredse MidiShunt M/3/4 EK	466442572	JA	
<p>PR HL MidiShunt kan anvendes på varme- og køleanlæg. PR HL MidiShunt fungerer ved, at en termisk blandeventil automatisk indregulerer fremløbstemperaturen til gulvarmekredsen. Temperaturen indstilles på termostaten, og fastholder derefter den indstillede temperatur. Temperaturen kan aflæses på det medfølgende påspændingstermometer.</p>			
PR GF+ 2 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452562	Nej	Foto på vej
PR GF+ 3 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452563	Nej	
PR GF+ 4 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452564	Nej	
PR GF+ 5 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452565	Nej	
PR GF+ 6 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452566	Nej	
PR GF+ 7 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452567	Nej	
PR GF+ 8 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452568	Nej	
PR GF+ 9 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452569	Nej	
PR GF+ 10 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452570	Nej	
PR GF+ 11 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452571	Nej	
PR GF+ 12 Kredse Midishunt m 3/4" EK	466452572	Nej	
<p>PR GF+ MidiShunt kan anvendes på varme- og køleanlæg. PR GF+ MidiShunt fungerer ved, at en termisk blandeventil automatisk indregulerer fremløbstemperaturen til gulvarmekredsen. Temperaturen indstilles på termostaten, som derved fastholder den indstillede temperatur. Temperaturen kan aflæses på det medfølgende påspændingstermometer.</p>			
PR HL miniShunt	Ikke oprettet	Nej	Foto på vej
PR RTL Skakt unit Trådløs	Ikke oprettet	Nej	Foto på vej
PR RTL Mutilbox	vare nr: 04.3508.206	JA	
<p>Med PR RTL Multibox er det muligt at regulere gulv- og rumtemperatur i det enkelte rum ved hjælp af fremløbstermostaten og en returtermostaten. Derved overholdes kravet om rumtemperatur-styring i nyopførte badeværelser/ rum.</p>			
RTL set combi, with RTL head	Ikke oprettet	Nej	
Tekst mangler.			


Gulvarme fordelerrør

Gulvarme fordelerrør	VVS nummer	Produktark	Foto
1" PR HI Gulvarme 2 vejs	046930202	JA	
1" PR HI Gulvarme 3 vejs	046930203	JA	
1" PR HI Gulvarme 4 vejs	046930204	JA	
1" PR HI Gulvarme 5 vejs	046930205	JA	
<p>PR gulvarmefordelerrør kan anvendes til fordeling og regulering af varme til de enkelte gulvarmestreng. Fordelerrørene leveres som sæt bestående af et fremløbsrør og et returløbsrør samt 20 x 2 mm koblinger. Vi kan endvidere levere koblingssæt til 15, 16 og 18 mm pexrør samt til 16 og 20 mm alupexrør</p>			
1" PR HI Endesæt	046931808	JA	Foto mangler
1" PR HI Rørholder	046931908	JA	Foto mangler
1" PR GF+ gulvarme 2 vejs	046320202	JA	
1" PR GF+ gulvarme 3 vejs	046320203	JA	
1" PR GF+ gulvarme 4 vejs	046320204	JA	
1" PR GF+ gulvarme 5 vejs	046320205	JA	
<p>1" PR GF+ gulvarmefordelerrør kan anvendes til fordeling og regulering af varme til de enkelte gulvarmestreng. Fordelerrørene leveres som sæt bestående af et fremløbsrør og et returløbsrør samt 20 x 2 mm koblinger. Vi kan endvidere levere koblingssæt til 15, 16 og 18 mm pexrør samt til 16 og 20 mm alupexrør.</p>			
1" PR GF+ endesæt	046329108	JA	
1" PR GF+ Rørholder	046329908	JA	
<p>Tekst mangler.</p>			

PR Gulvvarme udlægningsystemer

PR Gulvvarme udlægningsystemer	Vare nummer	Produktark	Foto
PR Aluspeed gulvvarmeplader med varme-fordelingsfolie for 16mm 1200 x 600 x 20mm - cc200mm (0,72 kvm 5m pr kvm)	29216420 29216425 29216430 29216450	JA	
PR Aluspeed gulvvarmeplader med varme-fordelingsfolie for 20mm 1200 x 600 x 30mm - cc300mm (0,72 kvm 3,3m pr kvm)	29220430	JA	
PR Aluspeed gulvvarmeplader med varme-fordelingsfolie for 20mm 1200 x 600 x 50mm - cc300mm (0,72 kvm 3,3m pr kvm)	29220450	JA	
PR Aluspeed gulvvarmeplader er en nem og fleksibel løsning til renovering. Monteringen er enkel, og løsningen kan anvendes til såvel beton (bærende gulvkonstruktion) samt til trykfast isolering. PR Aluspeed gulvvarmeplader er lette at håndtere og montere. Efter udlægning presses rør/slangerne blot ned i sporene, der umiddelbart holder rør/slangen på plads via spor og vendespor. PR Aluspeed gulvvarmeplader er 100 % beklædt med aluminium. Denne varmfordelingsfolie sikrer høj varmeafgivelse og hurtig temperaturregulering af gulvvarmen.			
PR MINI Heat 6 kvm m/ selvkøbende folie	29262010	JA	
PR Mini Heat er en nem løsning til renovering, nem at montere samt med en lave byggehøjde. PR Mini Heat kan anvendes til både beton-bærende gulvkonstruktion samt trykfast isolering. Mini Heat giver mulighed for lige og diagonal rørlægning, med 10 eller 12 mm rør. Efter udlægning skal der udlægges flydespartel.			
PR Future Heat til 16 mm u/isolering	29263000	NEJ	Foto på vej
PR Future Heat til 16 mm m/isolering	29263030	NEJ	


Quick Heat® Gulvvarme

Quick Heat®	VVS nummer	Brochure	Foto
Quick Heat® Gulvvarme	nej - aftales individuelt	JA	
Metoden er ny på det danske marked. Det helt unikke er, at der installeres gulvvarme i eksisterende bygninger uden at bryde betongulvene op og uden at reducere loftshøjden. Metoden er innovativ og enkel. Produktionsprocessen består af 4 trin: <ol style="list-style-type: none"> 1. Med en diamantskære nedfræser vi riller i det eksisterende betongulv. 2. Gulvvarmeslanger/rørene lægges i de nedfræsedede riller. 3. Tilkobling og trykprøvning. 4. Trådløs rumstyring tilkobles og kunde modtager udførlig information. Efter installation af Quick Heat® lægges flydespartel, og efter 1-2 dages tørretid kan ønsket overgulv etableres. Alle typer af overgulv kan anvendes ovenpå Quick Heat gulvvarmeanlæg: Klinker, træ, tæpper etc.			

Cirkulationspumper

Cirkulations Pumper Varme/vand	VVS nummer	Produktark	Foto
TACOFLOW2 cirkulationspumpe 15-60/130 1" støbejern P&P stik	381041060	JA	
TACOFLOW2 cirkulationspumpe 25-60/130 1 1/2" støbejern P&P stik	381041160	JA	
TACOFLOW2 cirkulationspumpe 25-60/180 1 1/2" støbejern P&P stik	381041260	JA	
TACOFLOW lavenergi cirkulationspumper kan anvendes i de fleste varmeanlæg, såsom beboelse og erhvervsbygninger.			
TACOFLOW2 PURE C15-40/130 1" komposit P&P stik	381051450	JA	
Denne cirkulationspumpe anvendes til cirkulation af brugsvand i en- og to-familieshuse samt industrielle cirkulations systemer.			
Isoleringskappe f. TACOFLOW	380678007	NEJ	
1 1/2" x 1" UNIONSÆT T/25 STBJ.	380692112	NEJ	FOTO PÅ VEJ

Varmepumpe tilbehør

Varmepumpe tilbehør	VVS nummer	Produktark	Foto
PR Ekspansionskonsol	VP1006225	Ja	
PR Ekspansionskonsol sikrer hurtig montering af beholdere op til 25 liter. PR Ekspansionskonsol leveres med manometer, luftudlader, sikkerhedsventil samt quick release kobling.			
PR Kuglehane med filter & magnetfanger			
3/4" PR Kuglehane m/indbygget filter	374408020	Ja	
1" PR Kuglehane m/indbygget filter	374408025	Ja	
1 1/4" PR Kuglehane m/indbygget filter	374408032	Ja	
1 1/2" PR Kuglehane m/indbygget filter	374408040	Ja	
2" PR Kuglehane m/indbygget filter	374408050	Ja	
3/4" PR Kuglehane m/indbygget filter og magnet	378602020	Ja	
1" PR Kuglehane m/indbygget filter og magnet	378602025	Ja	
1 1/4" PR Kuglehane m/indbygget filter og magnet	378602032	Ja	
1 1/2" PR Kuglehane m/indbygget filter og magnet	378602040	Ja	
2" PR Kuglehane m/indbygget filter og magnet	378602050	Ja	
Med PR Kuglehane får du en kuglehane med 2-3 funktioner. Kan anvendes som afspærring, filter/snavssmaler og magnetfanger eller udelukkende som afspærring og filter. Denne fleksibilitet gør PR Kuglehane til en tidssvarende og pladsbesparende løsning. Til PR Kuglehane 1" og 1 1/4" kan der leveres isoleringskappe (se nedenfor).			
1" PR Isolering til Kuglehane m/filter og magnet	372100225	Ja	FOTO PÅ VEJ
1 1/4" PR Isolering til Kuglehane m/filter og magnet	372100232	Ja	
PR Skyllsesæt 1"-2" inkl. filter & magnetfanger			
PR Skyllsesæt 1" inkl. filter	375100025	Ja	
PR Skyllsesæt 1 1/4" inkl. filter	375100025	Ja	
PR Skyllsesæt 1 1/2" inkl. filter	375100025	Ja	
PR Skyllsesæt 2" inkl. filter	375100025	Ja	
PR Skyllsesæt 1" inkl. filter m/isolering	37200025	Ja	
PR Skyllsesæt 1 1/4" inkl. filter m/isolering	37200032	Ja	
PR Skyllsesæt 1" inkl. filter og magnet m/isolering	375600025	Ja	
PR Skyllsesæt 1 1/4" inkl. filter og magnet m/isolering	375600032	Ja	
PR Skyllsesæt 1 1/2" inkl. filter og magnet	375600040	Ja	
PR Skyllsesæt 2" inkl. filter og magnet	375600050	Ja	
PR Skyllsesæt består af påfyldningsventiler samt kuglehane med indbygget filter og mulighed for magnet-fanger. Fåes fra 1" - 2" tilslutning . 1" og 1 1/4" Skyllsesæt kan leveres med polystyren isolering.			

Forsættes på næste side

Varmepumpe tilbehør fortsat

Cirkulationspumper og tilbehør		
TACOFLOW2 cirkulationspumpe 25-60/130 11/2" støbejern P&P stik	381041160	Ja
TACOFLOW2 cirkulationspumpe 25-60/180 11/2" støbejern P&P stik	381041260	Ja
PR Kuglehane med håndtag 1" x 11/2"	377090008	Ja
PR Kuglehane med håndtag 11/4" x 11/2"	377090010	Ja
TACOFLOW lavenergi cirkulationspumper er velegnet til varmpumper. PR Kuglehane med håndtag må anvendes på alle varme og køleanlæg, og er yderst velegnet ved installation af varmpumper.		
PR Dirtout		
PR Dirtout 1" magnetfilter m/kuglehane	379873008	Nej
PR Dirtout 11/4" magnetfilter m/kuglehane	379873010	Nej
PR DirtOut 1 & 11/4" Isolerings kappe	379873000	Nej
PR Dirtout er et magnetisk filter med tre filtreringstrin, som beskytter systemet og holder det sundt. PR Dirtout giver således en langvarig og effektiv beskyttelse. Er nem at installere.		




FOTO PÅ VEJ

Kontakt PR Varmeteknik

Denne produktoversigt viser ikke vores fulde sortiment – eksempelvis er vores prefab/bundmoduler ikke med i denne oversigt.

Kontakt os, hvis du er interesseret i andre af vores produkter, hvis du har spørgsmål til denne oversigt eller hvis vi på nogen måde kan hjælpe dig.

Kontaktdata:

Hoved telefon nummer: +45 3179 1155

Hoved mail adresse: info@prvarmeteknik.dk

Kontakt Per eller Kim:



Kim Thygesen

Mobil: +45 3118 0565

Mail: kt@prvarmeteknik.dk

(Salg og Udvikling)



Per Hannibal Rasmussen

Mobil: +45 3126 5525

Mail: pr@prvarmeteknik.dk

(Direktør)

Se meget mere på vores hjemmeside, hvor produktark også kan downloades:

www.prvarmeteknik.dk