



PR GF+ 1" fordelerrør til gulvvarme

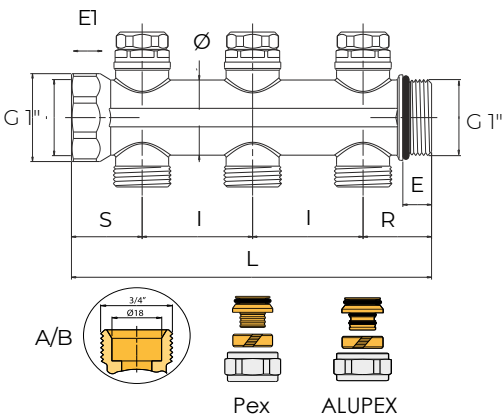

ANVENDELSE

PR GF+ 1" fordelerrør kan anvendes til gulvvarme og radiatorer.

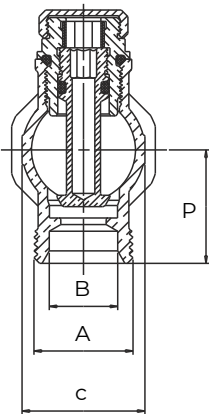

Anvendelse

PR GF+ 1" gulvarmefordelerrør kan anvendes til fordeling og regulering af varme til de enkelte gulvvarmestreng. Fordelerrørene leveres som sæt bestående af et fremløbsrør og et returløbsrør samt 20 x 2 mm koblinger. Vi kan endvidere levere koblingssæt til 15, 16 og 18 mm pexrør samt til 16 og 20 mm alupexrør.

Funktionsbeskrivelse

PR GF+ 1" gulvarmefordelerrør fordeler varmen til de enkelte streng via af et fremløbsrør, hvori der er indbygget indregulerings-/afspæringsventiler, således at man ved hjælp af en 5 mm unbrakonøgle kan indregulere vandmængden til de enkelt kredse, eller helt afspærre for disse. Returrøret har indbygget ventil. Fordelerrøret leveres som standard for manuel betjening og kan umiddelbart udbygges med telestater, som kan reguleres via rumføler enten fortrådet eller trådløs.

PR GF 1"GULVARMEFORDELERRØR TEKNISKE DATA

| | |
|--|--|
| Omgivelsestemperatur | fra +2°C til +50°C |
| Temperaturområde | fra +2°C til +95°C |
| Temperaturområde ved max. omgivelsestemperatur | ved 30°C = +30°C til +95°C ved 35°C = +35°C til +90°C ved 40°C = +40°C til +70°C |
| Arbejdstryk | Max. 0.6 MPa - 6 bar |
| Gevind tilslutning | ISO 228 UG/IG |
| Gevind studs | 3/4" x 18 (EUROKONUS) |
| Anvendelige væsker | Vand(glykol < 50%) |
| Materiale | Messing |
| Pakning | EDPM Gummi |
| Samle metode | Pakkes med gran og salve |

PR GF+ 1" GULVARMEFORDELERRØR VARE NR

| | |
|--|-------------|
| PR GF+ 1" fordelerrørsæt 2 vejs inkl. 20 x 2 koblingssæt | 04.6932.202 |
| PR GF+ 1" fordelerrørsæt 3 vejs inkl. 20 x 2 koblingssæt | 04.6932.203 |
| PR GF+ 1" fordelerrørsæt 4 vejs inkl. 20 x 2 koblingssæt | 04.6932.204 |
| PR GF+ 1" fordelerrørsæt 5 vejs inkl. 20 x 2 koblingssæt | 04.6932.205 |
| PR GF+ 1" Endesæt | 04.6932.808 |
| PR HL 3/4" x 15 x 2,5 mm koblingssæt EK | 03.6310.015 |
| PR HL 3/4" x 16 x 2,0 mm koblingssæt EK | 03.6310.016 |
| PR HL 3/4" x 20 x 2,0 mm koblingssæt EK | 03.6310.020 |
| PR GF+ 1" rørholder (1 stk) | 04.6931.908 |
| PR GF+ Returkegle til 1" gulvarfordelerrør | 036300020AF |
| PR GF+ Fremløbskegle til 1" gulvarmefordelerrør | xx.xxxx.xx |

| MODEL | TILSLUTNING | | DIMENSION [mm] | | | | | | | | VÆGT[KG] | |
|--------------------|-------------|----|----------------|----|----|----|----|-----|----|----|----------|--------|
| PR GF+ 1" | A | B | I | E | EI | R | S | L | P | C | Ø | Brutto |
| 2 vejs 04.6932.202 | G 3/4 | 18 | 50 | 17 | 31 | 36 | 45 | 130 | 32 | 30 | 34 | 1,290 |
| 3 vejs 04.6932.203 | G 3/4 | 18 | 50 | 17 | 31 | 36 | 45 | 180 | 32 | 30 | 34 | 1,810 |
| 4 vejs 04.6932.204 | G 3/4 | 18 | 50 | 17 | 31 | 36 | 45 | 230 | 32 | 30 | 34 | 2,448 |
| 5 vejs 04.6932.205 | G 3/4 | 18 | 50 | 17 | 31 | 36 | 45 | 280 | 32 | 30 | 34 | 3,034 |